



Puerta Antiexplosiva Odis

Puerta diseñada según requerimiento antiexplosivo, contamos con soluciones estándar de hasta 3,0 PSI y soluciones a pedido según memoria de cálculo.

USOS

Minería, industria, alta seguridad, etc.

Referencia: PMAEX
 Marca: ODIS
 Línea: Alta Seguridad
 Certificación: No Aplica
 Garantía: 1 Año

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de apertura: Abatir
- Tipo de hoja: Hoja simple y doble
- Uniones: Uniones de soldadura tipo MIG
- Peso total: Según tipología
- Bisagra: Pomel con rodamiento axial

MARCO

- Tipo: Cuerpo conformado mediante plegado
- Material: Plancha acero espesores variables
- Profundidad (mm): Según requerimiento de resistencia


HOJA

- Tipo: Cuerpo conformado mediante plegado
- Material: Plancha acero espesores variables
- Relleno: Resistente a la acción de ondas explosivas.
- Espesor (mm): Según requerimiento de resistencia

PINTURA

Esmalte Poliuretano Premium 60 micras (uso interior y exterior con ambiente salino medio) – Color según Carta RAL K7.

APERTURA

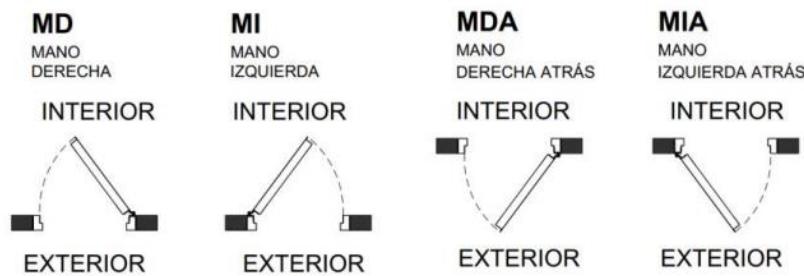

- Instalación en muro de hormigón o en un vano con resistencia similar o superior, con pernos de anclaje y tarugos metálicos de expansión.
- El doble contacto entre hoja y marco, impide el paso de gases, humo y llamas.



SARGENT
ASSA ABLOY

medeco
ASSA ABLOY

AMERISTAR
ASSA ABLOY

JECURITRON
ASSA ABLOY

HID

TESA
ASSA ABLOY

Dítec

odisseguridad.cl

Avenida Los Vientos 19.930 Módulo F, Pudahuel.
 (Ciudad de Los Valles), Santiago - Chile.
 +562 2816 6000