



Proyectos
ASSA ABLOY



PRODUCTOS DE ALTO TRÁFICO



Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTAS METÁLICAS








Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTA METÁLICA HOJA SIMPLE

También disponible en doble hoja

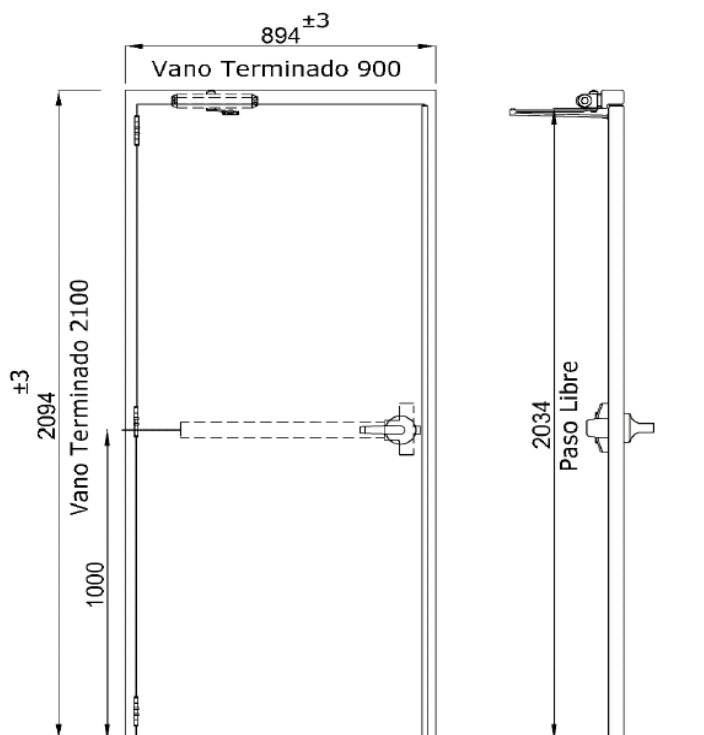

INSTALACIÓN

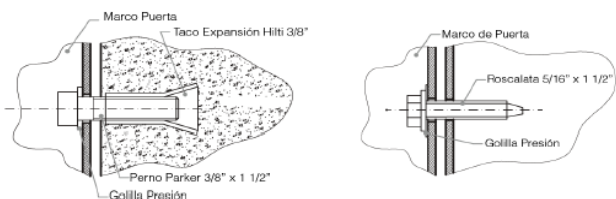

CERTIFICACIÓN

- Producto Fabricado con estándares de Calidad ODIS

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de Apertura: Abatir.
- Tipo de Hoja: Hoja Simple.
- Uniones: Uniones de soldadura tipo MIG y Remache ciego tipo Pop.
- Peso Total: 43 kg/m² aprox.
- Bisagra: Bisagra 3.5x3.5x3 INOX con rodamientos

DIMENSIONES VANO TERMINADO

- Ancho (mm.): 900
- Alto (mm.): 2100

MARCO

- Tipo: Cuerpo conformado mediante Plegado.
- Material: Plancha Acero 2,5mm.
- Ancho (mm.): 894 ±3
- Alto (mm.): 2094 ±3
- Espesor (mm.): 64 ±1

HOJA

- Tipo: Cuerpo conformado mediante Plegado.
- Material: Plancha Acero de 1,5mm. y 2,5mm.
- Relleno: Panel Rígido alveolar liviano, tipo honeycomb
- Espesor (mm.): 44 ±1

KIT QUINCALLERÍA ANSI


- ECONÓMICA (ANSI Gr2)
 - Cierrapuertas YALE Y522
 - Cerradura Cilíndrica YALE 4604
- PRO (ANSI Gr1)
 - Cierrapuertas YALE 51
 - Cerradura Cilíndrica YALE 5418
- SALIDA EMERGENCIA
 - Cierrapuertas YALE 51
 - Barra Antipánico 2100 1P + Manilla YALE 446F

PROCESO DE PINTURA

- Limpieza: Química.
- Esquema: Esmalte Poliuretano.
- Espesor Final: 60µ

SENTIDOS DE APERTURA


Posición del observador desde el exterior del Recinto.

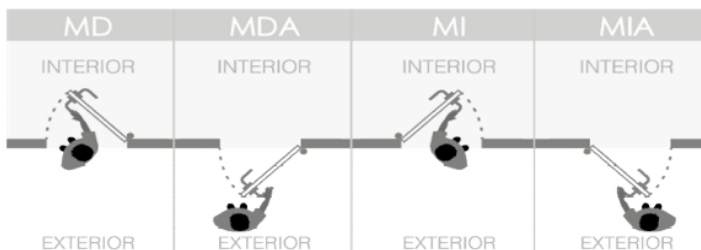

ESTÁNDAR



DISEÑOS ESPECIALES





Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTA METÁLICA HOJA SIMPLE

También disponible en doble hoja








Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTA METÁLICA RF - 60

También disponible en doble hoja

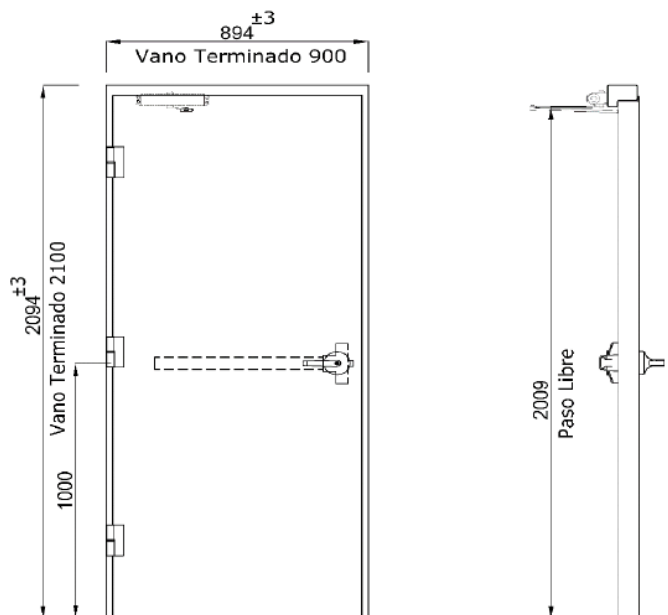

INSTALACIÓN

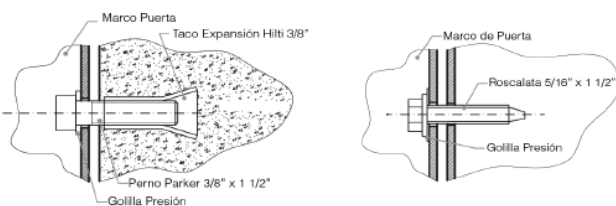

CERTIFICACIÓN

Esta puerta se fabrica considerando los principios constructivos y materiales similares a los aplicados en la puerta testeada y certificada en el laboratorio de Idiem.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de Apertura: Abatir.
- Tipo de Hoja: Hoja Simple.
- Soldadura: Uniones de soldadura tipo MIG.
- Peso Total: 58 kg/m² aprox.
- Bisagra: Pomel de Acero de Diámetro 25 x 120 mm con Rodamiento Axial

DIMENSIONES VANO TERMINADO

- Ancho (mm.): 900
- Alto (mm.): 1800

MARCO

- Tipo: Cuerpo conformado mediante Plegado.
- Material: Plancha Acero de 2,5mm.
- Ancho (mm.): 894 ±3
- Alto (mm.): 2094 ±3
- Espesor (mm.): 100 ±1

HOJA

- Tipo: Cuerpo conformado mediante Plegado.
- Material: Plancha Acero de 1,5mm. y 2,5mm.
- Relleno: Relleno Según Certificación
- Espesor (mm.): 71 ±1

KIT QUINCALLERÍA ANSI


- KIT 1 Barra antipánico 1 pto Yale 2100
Manilla barra Antipánico 446 F Yale
Cierrapuertas Sargent 1431
- KIT2 Cerradura Embutida 8818
Cierrapuertas Sargent 1431

PROCESO DE PINTURA

- Limpieza: Química.
- Esquema: Esmalte Poliuretano.
- Espesor Final: 60µ

SENTIDOS DE APERTURA


Posición del observador desde el exterior del Recinto.

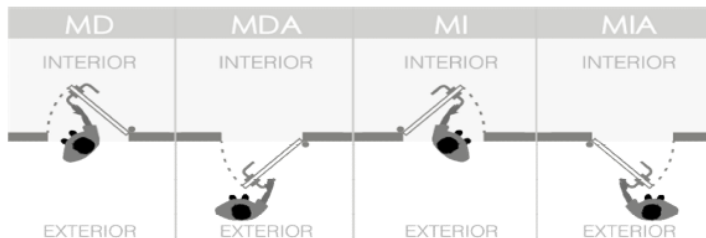

ESTÁNDAR



DISEÑOS ESPECIALES

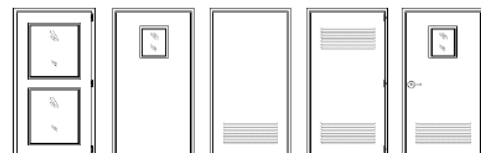



Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTA METÁLICA RF - 60


También disponible en RF – 90 y RF - 120





Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTA METÁLICA DOBLE RF - 60

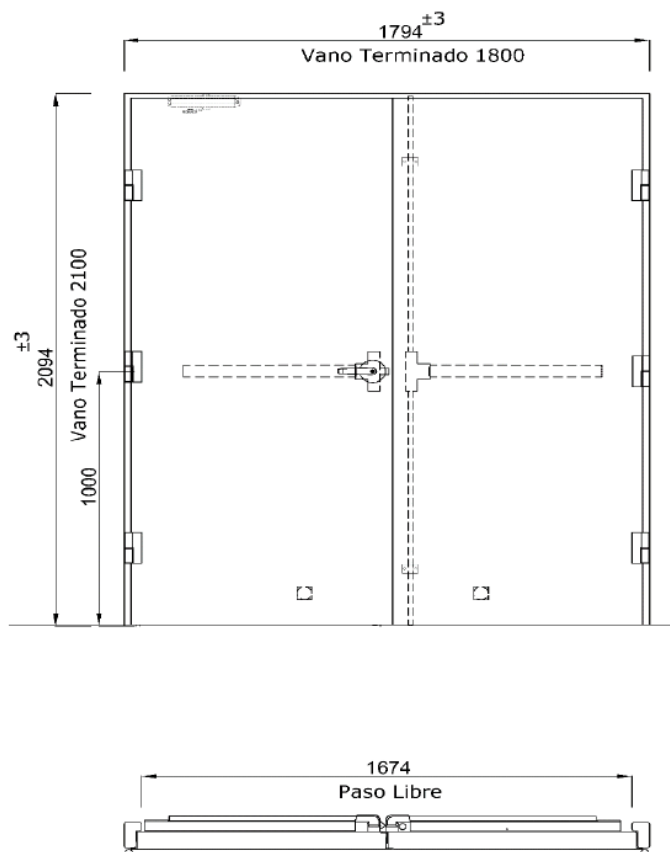

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de Apertura: Abatir.
- Tipo de Hoja: Hoja Doble
- Soldadura: Uniones de soldadura tipo MIG.
- Peso Total: 58 kg/m² aprox.
- Bisagra: Pomel de Acero de diámetro 25x 120 mm con rodamiento axial

DIMENSIONES VANO TERMINADO

- Ancho (mm.): 1800
- Alto (mm.): 2100

MARCO

- Tipo: Cuerpo conformado mediante Plegado.
- Material: Plancha Acero de 2,5mm.
- Ancho (mm.): 1794 ± 3
- Alto (mm.): 2094 ± 3
- Espesor (mm.): 100 ± 1

HOJA

- Tipo: Cuerpo conformado mediante Plegado.
- Material: Plancha Acero de 1,5mm. y 2,5mm.
- Relleno: Relleno Según Certificación
- Espesor (mm.): 71 ± 1

KIT QUINCALLERÍA ANSI


- KIT 1
 - Barra antipánico 1 pto Yale 2100
 - Manilla barra Antipánico 446 F Yale
 - Barra antipánico 2 pts Yale 2100
 - Cierrapuertas Sargent 1431
- KIT2
 - Cerradura Embutida Yale 8818
 - Españoleta Odis 301
 - Cierrapuertas Sargent 1431

PROCESO DE PINTURA


- Limpieza: Química.
- Esquema: Esmalte Poliuretano.
- Espesor Final: 60 μ

SENTIDOS DE APERTURA


Posición del observador desde el exterior del Recinto.

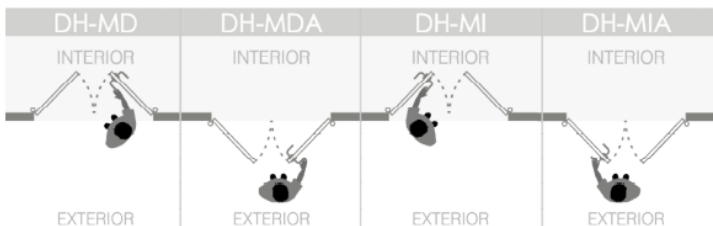


ESTÁNDAR



DISEÑOS ESPECIALES



INSTALACIÓN

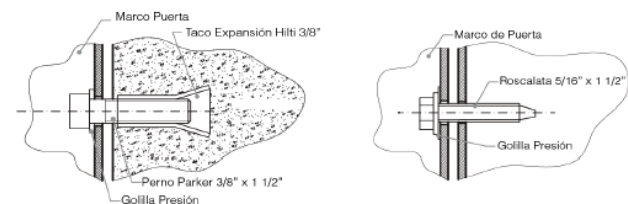

CERTIFICACIÓN

Esta puerta se fabrica considerando los principios constructivos y materiales similares a los aplicados en la puerta testeada y certificada en el laboratorio de Idiem.

Certificado N° 1.188.914-2



Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTA METÁLICA DOBLE RF - 60

También disponible en RF – 90 y RF - 120





Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTAS CON CELOSÍA






Proyectos
ASSA ABLOY

PUERTAS ANTIBALAS

Disponible en nivel II, nivel III y nivel V

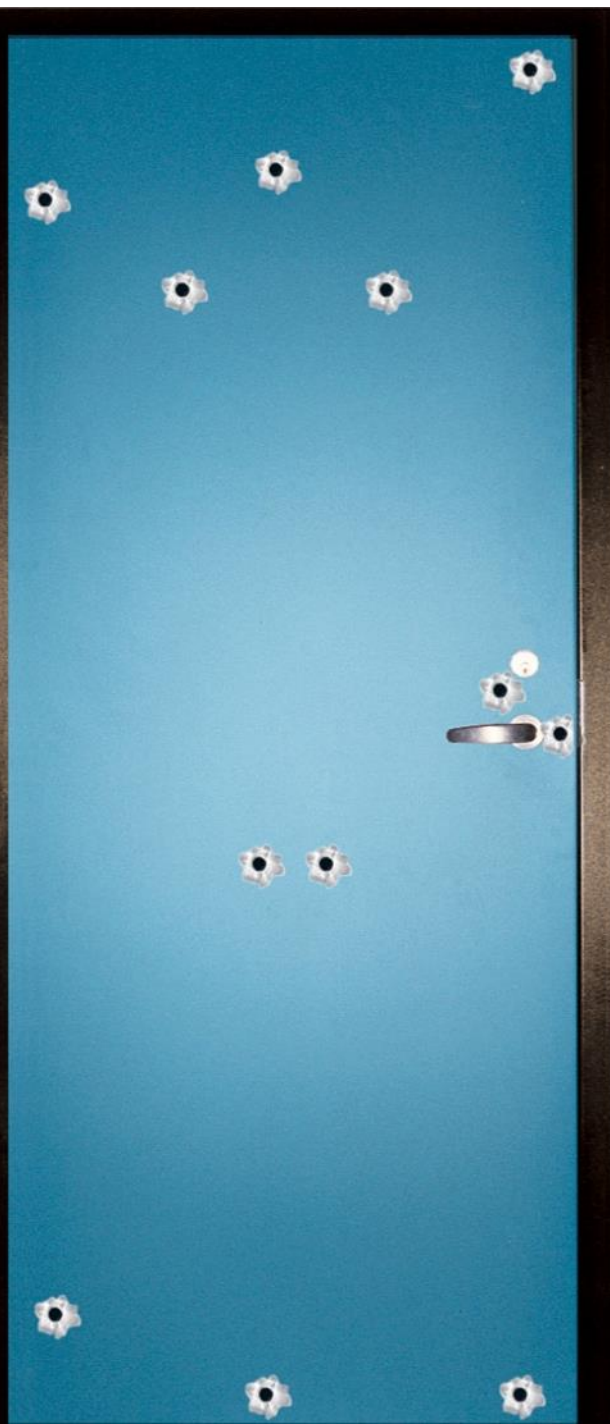



Proyectos
ASSA ABLOY

QUINCALLERÍA





Proyectos
ASSA ABLOY

CERRADURAS ALTO TRÁFICO



CERRADURA CILÍNDRICA MODELO 4600 YALE

En función según requerimiento, incluye rosetas y manillas modelo Augusta, con certificación ANSI A156.2 **Grado 2 y 400.000 ciclos de apertura**, proyección de picaporte de $\frac{1}{2}$ ", UL 180, acabado cromo satín, cumple con normativa de accesibilidad universal ANSI 117.1



CERRADURA CILÍNDRICA MODELO 5400 YALE

En función según requerimiento, incluye rosetas y manillas modelo Augusta, con certificación ANSI A156.2 **Grado 1 y 800.000 ciclos de apertura**, proyección de picaporte de $\frac{1}{2}$ ", UL 180, acabado cromo satín, cumple con normativa de accesibilidad universal ANSI 117.1



CERRADURA EMBUTIDA MODELO 8800 YALE

En función según requerimiento, incluye rosetas y manillas modelo Augusta, con certificación ANSI A156.13 **Grado 1 y 1.000.000 de ciclos de apertura**, proyección de picaporte de $\frac{3}{4}$ ", picaporte reversible, UL 180, acabado cromo satín, cumple con normativa de accesibilidad universal ANSI 117.1



Proyectos
ASSA ABLOY

CERRADURAS ALTO TRÁFICO



Cerradura Embutida YALE Serie 8800 con escudo / Función según requerimiento. Cerradura de embutir alto tráfico, un punto de cierre. Otorga máxima seguridad, antivandalismo. Diseñada para uso en escuelas, instituciones y recomendada para áreas de “alta delincuencia” cilindro monoblock, 2 vueltas de llave, Palanca de una sola pieza, Picaporte reversible, Posibilidad de montar con picaporte silencioso, Certificación: ANSI A156.13 800.000 ciclos de apertura.

Diseño de manillas para cerradura serie 8800



Zinc Augusta-ZAUR




Zinc Monroe-ZMOR



Copenhagen-COR



Litchfield-LFR

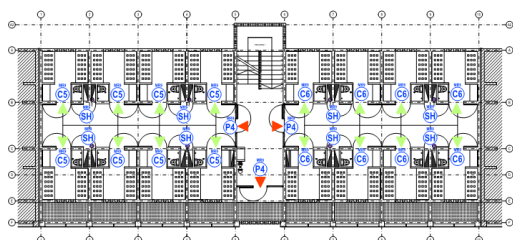

Sistema de amaestramiento e igualamiento realizado en Chile, rápida asesoría, administración local del servicio.

Amaestramiento para cilindros mecánicos y electrónicos en los distintos niveles de seguridad que el proyecto requiera.



Proyectos
ASSA ABLOY

CERRADURAS ALTA SEGURIDAD



CERRADURA MECÁNICA 5970 POLI

Cerradura mecánica Poli con llave multipunto, cerrojo macizo de Alta Seguridad, llave de punto Paracéntrica, para puertas batientes, Rejas y puertas de celdas. Solución con llave exterior para lado izquierdo y derecho, norma ASTM F 1577



CERRADURA ELECTROMECHANICA 6990 POLI

Grado 1 ANSI 156.2

Esta cerradura está diseñada para ser usada en prisiones en puertas de celdas y Pasillos. Sistemas de seguridad eléctrica/electrónica normas ASTM F 1577, UL 1034, UL 10B y UL 437



CERRADURA CORREDERA 6170 POLI

Cerradura mecánica cierre automático, picaporte de gancho, bloqueo de mecanismo con la llave. Esta cerradura está diseñada para ser usada en puertas y/o portones de corredera (corredizos), estacionamiento, puertas de celdas de cárcel, bodegas, etc. Norma ASTM F 1577.



Proyectos
ASSA ABLOY

CERRADURAS TRÁFICO MEDIO



Cerradura de Alta Seguridad POLI ROBBUSTA

Cerradura de sobreponer mecánica.

Cerrojo de 2 pitones de acero macizo.

Cilindro Incorporado de 30mm.

Picaporte reversible.

Incluye 5 llaves planas multipuntos de bronce niquelado y caja para soldar a reja.

Ideal para instalar en puertas de Acceso, Reja y Portones de abatir.

Backset 50mm.



Cerrojo YALE Llave Multipunto Inox

Cerrojo embutido con 3 pitones.

Cilindro Europerfil 70mm de alta seguridad con rosetas.

Incluye 5 llaves planas de alta seguridad.

Doble vuelta de llave.

Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor.

Backset 40mm.



Cerradura Poli Urbano

Cerrojo de 3 pitones.

Cilindro Europerfil 70mm con rosetas ambos lados.

Incluye 3 llaves de bronce niqueladas.

Doble vueltas de llave.

Ajustable a puertas de 35mm a 50mm de espesor.


Picaporte reversible.

Backset 60mm.



Proyectos
ASSA ABLOY

BARRAS ANTIPÁNICO

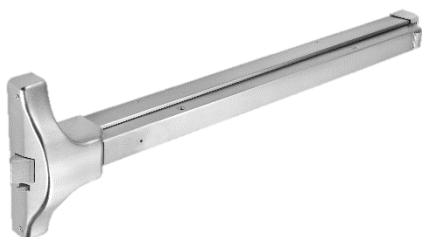

BARRA ANTIPANICO SERIE 2100 YALE

Certificación ANSI /BHMA A156.3

Grado 1 500.000 ciclos de apertura

UL 180



BARRA ANTIPANICO SERIE 7100 YALE

Certificación ANSI /BHMA A156.3

Grado 1 500.000 ciclos de apertura

UL 180

Opción electromecánica y con microswitch



BARRA ANTIPANICO SERIE 1500 YALE

Certificación ANSI /BHMA A156.3

Grado 1 500.000 ciclos de apertura

UL 180

Opción electromecánica y con microswitch

MANILLAS PARA BARRA ANTIPÁNICO





Proyectos
ASSA ABLOY

CIERRAPUERTAS



CIERRAPURTAS 1431 SARGENT

Certificación ANSI /BHMA A156.4

Grado 1 15.000.000 ciclos de apertura

UL 180

Opción válvula de retardo

Puertas hasta 120kg



CIERRAPURTAS Y522 YALE

UL 180

Válvulas de regulación

Puertas hasta 80kg



CIERRAPURTAS EMBUTIDO 268 SARGENT

UL 180

Válvulas de regulación

Puertas hasta 80kg



Proyectos
ASSA ABLOY

TOPES DE PUERTA



TOPE DE PUERTA INDUSTRIAL CMD2301

Para puertas industriales interior y exterior con amortiguador de goma.

Fijación a piso.

Reforzado para uso pesado.

Incluye perno de expansión de acero.



TOPE DE PUERTA SEMI ESFERA

Fijación a piso.

En acabados bronce pulido y níquel satín.



TOPE RECTO ODIS

Con amortiguador de goma.

Fijación a muro.

En acabados bronce pulido y níquel satín.



Proyectos
ASSA ABLOY

BISAGRAS



BISAGRA ACERO INOXIDABLE

Bisagra de acero de canto recto
2mm de espesor
Incluye 6 tornillos para fijación
Perno suelto con 2 cabezas planas
Dimensión: 3,5" x 3,5" y 3" x 3"
Terminación: Inoxidable



BISAGRAS CON GOLILLA

Bisagra de acero de canto recto
2mm de espesor
Cuenta con 4 puntos de fijación
Incluye 8 tornillos para fijación
Perno suelto con 2 cabezas planas
Espesor golilla 2,5mm
Dimensión: 4" x 4" y 3,5" x 3,5"
Terminación: Inoxidable



BISAGRA ANTIALZAMIENTO

Bisagra de acero de canto recto
2mm de espesor
Cuenta con 4 puntos de fijación
Dimensión: 4" x 4"
Terminación: Inoxidable



Proyectos
ASSA ABLOY

TIRADORES



TIRADOR ROMA

Manillón simple o doble.

Para puerta de exterior e interior

Apto para puertas de vidrio o madera.

Dimensiones: 30cm x 1" (pulgada)

Incluye tornillos de fijación

Terminación: Inoxidable



TIRADOR THOR

Manillón simple o doble.

Para puerta de exterior e interior

Apta para puertas de vidrio o madera.

Incluye pernos de fijación

Dimensiones: 30cm x 3/4"

Terminación: Inoxidable



TIRADOR EMBUTIDO ROCKWOOD

Para puertas al interior de habitaciones en zonas de psiquiatría como baños y closet o puertas antibandálicas se recomienda el uso de tiradores embutidos modelo RM-780 de Rockwood.



Proyectos
ASSA ABLOY

PICAPORTES



PICAPORTE EMBUTIDO ODIS

Picaporte de embutir de 15 o 30 cm.

Sistema de uña con palanca

Incluye tornillo de fijación y contra frontal

Terminación: Acero inoxidable



PICAPORTE PALANCA POLI

Picaporte de embutir de 15, 20 o 30 cm.

Sistema de uña con palanca

Incluye tornillo de fijación y contra frontal

Terminación: Niquelado



PICAPORTE ROCKWOOD 555

Para puertas metálicas hueca de abatir y vaivén, apto para utilizarse en puertas clasificadas cortafuego fuego 180 min, para puertas con medidas de hasta 4' de ancho y 10' de altura. Incluye Juego de tornillos de 3/4", 3/4" longitud de varilla = 12" 11/2" cabeza de perno ajustable.



Proyectos
ASSA ABLOY

MUEBLES METÁLICOS



LÍNEA ESTÁNDAR KM

Diseñado para el orden y clasificación de elementos y archivos.

Cuenta con cerradura de llaves que bloquea todos los cajones y sistema antivuelco, el cual permite abrir un cajón a la vez.

Cajones montados sobre rieles telescópicos que resisten hasta 30 kilos por cajón.



LÍNEA ESTÁNDAR LOCKER

Fabricados íntegramente en acero laminado en frío de 0,6 mm. de espesor.

Puertas con ventilación de celosía.

Porta tarjetas de identificación

Sistema de cierre con porta candado

Bandeja interior sólo en lockers de 1 columna



LÍNEA PREMIUM 2 CAJONES

Diseñado para proteger documentos y archivos de la acción del fuego. RF 120.

Disponible en 2 y 4 cajones.

Cuenta con cerradura de llave y dial de combinación, sólo en primer cajón.

Paneles de doble plancha de acero (1 mm.) con aislación ignífuga.

Protección con pintura electrostática, anti corrosiva.

Rieles para carpetas colgantes.



Proyectos
ASSA ABLOY



SARGENT
ASSA ABLOY

 **PEMKO**
ASSA ABLOY

SECURITRON
ASSA ABLOY

ROCKWOOD
ASSA ABLOY

VAULT
ASSA ABLOY

hes
ASSA ABLOY

Casa Matriz | Av. Los Vientos 19930 Ciudad de los Valles, Pudahuel, Santiago, Chile.
Showroom | Av. Las Condes 9765 Local 221-222, Las Condes, Santiago, Chile.