



# Ficha Técnica


## Sello de puerta inferior sobreponer Odis aluminio blanco 1 m

### INFORMACIÓN

	CAJA
CÓDIGO	SEL0000003
EAN-13	9998331000039
TERMINACIÓN	Blanco
PESO UNTARIO	0,420 kg



### MEDIDAS GENERALES

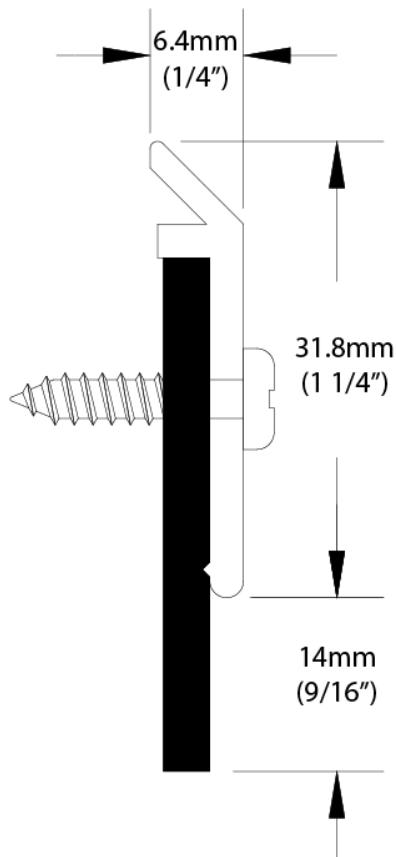

### CARACTERÍSTICAS

Se instala en la superficie inferior de la puerta para evitar que el aire, el sonido, el humo, los insectos, los roedores y el agua entren en una habitación.  
Comúnmente utilizado en el exterior de las puertas batientes.

- \* Puertas de madera y de acero.
- \* Estructura: Aluminio
- \* Sello: Neopreno.
- \* Largo total: 1m
- \* Incluye 7 tornillos roscaleta de 15mm de largo.

#### Pruebas de resistencia:

- \* Prueba de Sonido: Probado según ASTM E90. Reduce el ruido en hasta 5.9 decibeles.
- \* Probado contra humo: Probado según UL 1784.
- \* Clasificación contra incendios: probado según las pruebas de incendio estándar UL10B y las pruebas de incendio de presión positiva UL10C de conjuntos de puertas.

### GARANTÍA

ODIS le asegura a usted la garantía de calidad, **5 años** ante defectos de fabricación. Esta garantía, tiene validez siempre que no se ejecuten modificaciones, perforaciones, actos de vandalismo, derrames de sustancias químicas o se intervenga de algún otro modo el producto.

### CERTIFICACIÓN

Nuestro departamento de Control de Calidad cuenta con un laboratorio de ensayos apropiado para verificar el cumplimiento de los siguientes estándares de calidad:

- \* Norma Chilena de Cerraduras NCh 345 (ciclaje y ensayos mecánicos)
- \* Norma Chilena de Candados NCh3328 (ciclaje y ensayos mecánicos)
- \* Ensayo de resistencia a la corrosión según NCh 904 (desde 24 hasta 480 hrs de exposición)