



Puerta CORTA FUEGO RF-120 1H

Referencia: RF120 1H
 Marca: ODIS
 Línea: Industrial
 Certificación: IDIEM
 1.353.651
 Garantía: 1 año

Puerta diseñada para evitar la propagación del fuego por periodo de tiempo de 120 minutos. Resistente a llamas, humo y gases inflamables.

USOS

Puertas interiores y exteriores utilizadas en comercios, bodegas, locales comerciales, entradas públicas, interior de edificios, etc.

CARACTERÍSTICAS

- Tipo de apertura: Abatir
- Tipo de hoja: Hoja simple
- Uniones: Uniones de soldadura tipo MIG
- Peso total: 74 kg/m² aprox.
- Bisagra: Pomel 25x120mm. con rodamiento axial

MARCO

- Tipo: Cuerpo conformado mediante plegado
- Material: Plancha acero 2,5 mm
- Profundidad (mm): 110±1

HOJA


- Tipo: Cuerpo conformado mediante plegado
- Material: Plancha acero 1,5 mm
- Relleno: Panel rígido alveolar liviano, tipo honeycomb
- Espesor (mm): 88±1

PINTURA

Terminaciones:




- Esmalte Poliuretano Estándar 50 micras (uso interior) – Color según Carta RAL K7.
- Esmalte Poliuretano Premium 60 micras (uso interior y exterior con ambiente salino medio) – Color según Carta RAL K7.

APERTURAS

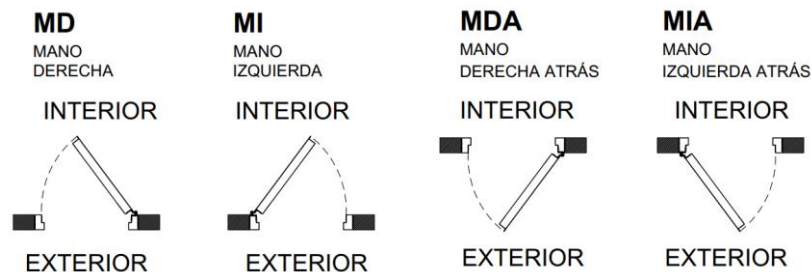

Instalación en muro de hormigón o en pre-marco de acero

VISTA EXTERIOR VISTA INTERIOR

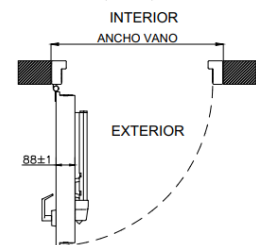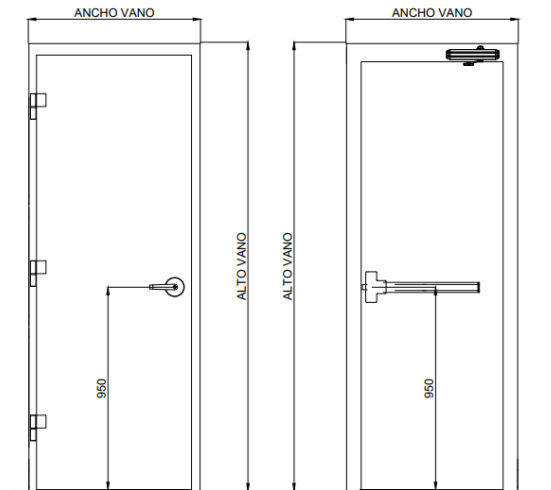

Medidas vano estándar 1 hoja	
ancho	alto
800	2100
	2150
	2200
900	2100
	2150
	2200
1000	2100
	2150
	2200

Todas las medidas en mm.

Consultar por medidas especiales



Puerta CORTA FUEGO RF-120 1H

Puerta diseñada para evitar la propagación del fuego por periodo de tiempo de 120 minutos. Resistente a llamas, humo y gases inflamables.

USOS

Puertas interiores y exteriores utilizadas en comercios, bodegas, locales comerciales, entradas públicas, interior de edificios, etc.

Referencia: RF120 1H
 Marca: ODIS
 Línea: Industrial
 Certificación: IDIEM
 1.353.651
 Garantía: 1 año

QUINCALLERÍA HOJA SIMPLE ODIS 10

- Cerradura de embutir ODIS 202 con cilindro euro perfil, llave ambos lados
- Set Manillas ODIS 8180

QUINCALLERÍA HOJA SIMPLE ODIS 14

- Cierrapuertas ODIS 1150 instalación por interior
- Cerradura de embutir ODIS 202 con cilindro euro perfil, llave ambos lados
- Set Manillas ODIS 8180

QUINCALLERÍA HOJA SIMPLE ODIS 15

- Cierrapuertas ODIS 1150 instalación por interior
- Barra antipánico PUSH YALE 300 1P con manilla Augusta 300 y cilindro exterior

